


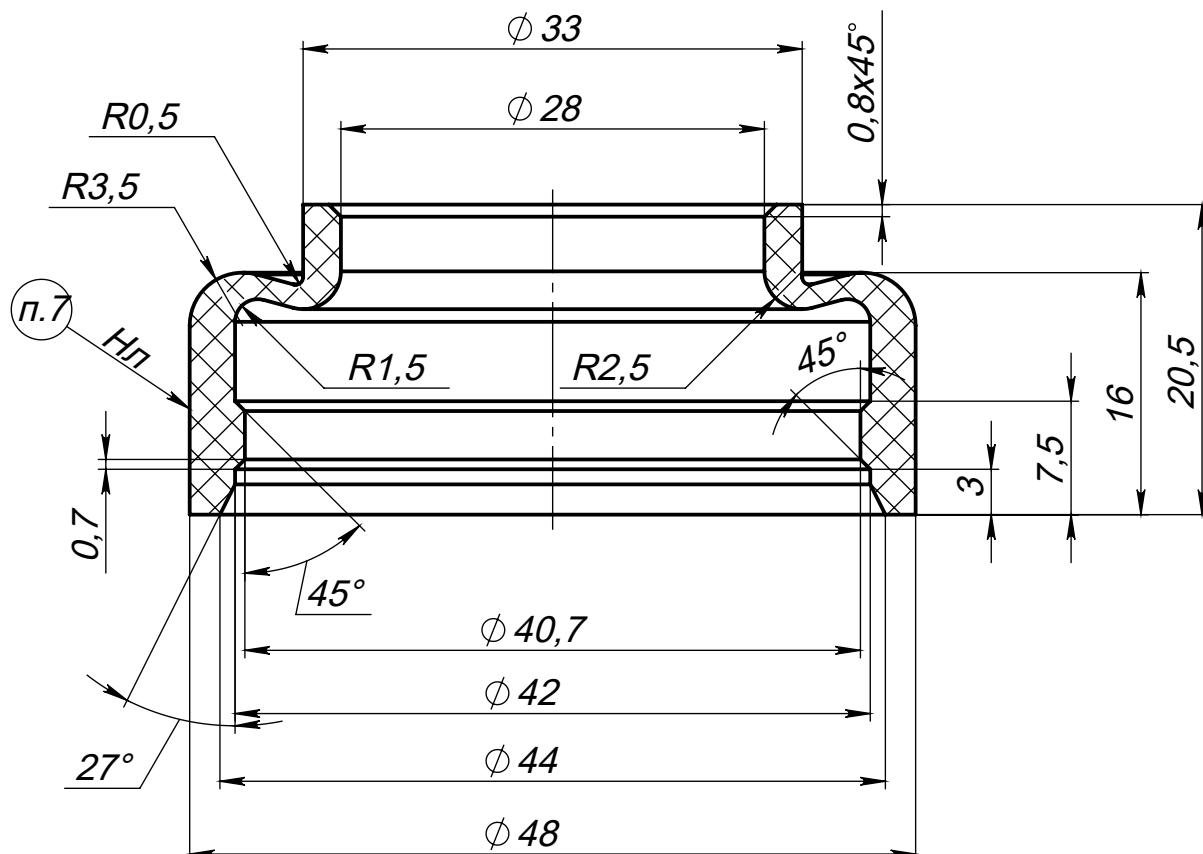

- 1 Общие допуски 30893.2-мК.
 - 2 Размеры обеспеч. INSTR.
 - 3 * Параметр для справок.
 - 4 Условия работы: масло, воздух; температура окружающей среды: от минус 20°C до плюс 100 °C.
 - 5 На деталях по месту разъема прессформы допускается облой до 1.5 мм.
 - 6 Внешний вид по контрольному образцу.
 - 7 Маркировать шрифтом 3. Выступание букв и знака не менее 0.2 мм.
 - 8 Остальные технические требования по ТУ 38 1051895-89.
 - 9 Электронная модель
- Чехол защитный задний 26106-700(2)-00 SW от 21.10.2024.

<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>
<i>Разраб.</i>		<i>Золотухин</i>		
<i>Пров.</i>		<i>Галяткин</i>		
<i>Т. контр.</i>		<i>Кудряков</i>		
<i>Н. контр.</i>		<i>Добродеева</i>		
<i>Утв.</i>		<i>Галяткин</i>		

26106-700(2)-00								
Чехол защитный задний				Лит.		Масса	Масштаб	
				A			0.009 *	2:1
				Лист		Листов 1		
Неопрен				АО "РМ" СГК				