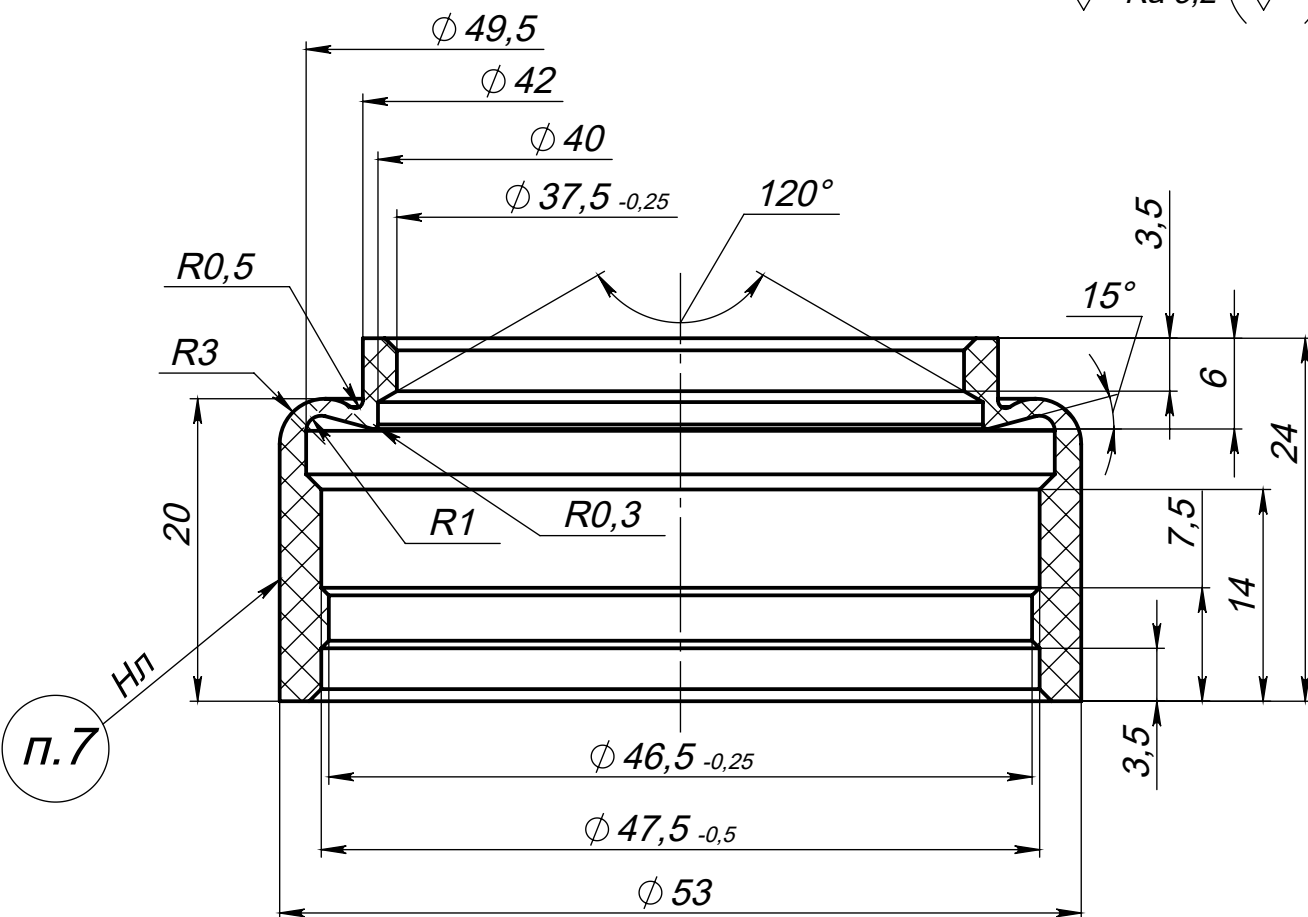


SWR-PDM: ID чертежа , версия , итерация / ID модели , версия , итерация

Перв. примен.		27200-058-24		Ra 3,2	
Справ. №					
Подп. и дата		1 Общие допуски ГОСТ 30893.2-мК. 2 Размеры обеспеч. INSTR. 3 * Параметр для справок. 4 Условия работы: масло, воздух; температура окружающей среды: от минус 20 °С до плюс 100 °С. 5 На деталях по месту разъема прессформы допускается облой до 1.5 мм. 6 Внешний вид по контрольному образцу. 7 Маркировать шрифтом 3. Выступание букв и знака не менее 0.2 мм. 8 Остальные технические требования по ТУ 38 1051895-89. 9 Электронная модель Чехол защитный передний 27200-058-24_SW от 21.10.2024.			
Подп. и дата		27200-058-24 Чехол защитный передний Неопрен			
Взам. инв. №		Лит.		Масса	
Инв. № дубл.		А		0.010 *	
Инв. № подл.		Лист		Листов 1	
Изм		Лист		№ докум.	
Разраб.		Золотухин		Подп.	
Пров.		Галяткин		Дата	
Т. контр.		Кудряков			
Н. контр.		Добродеева			
Утв.		Галчткин			