
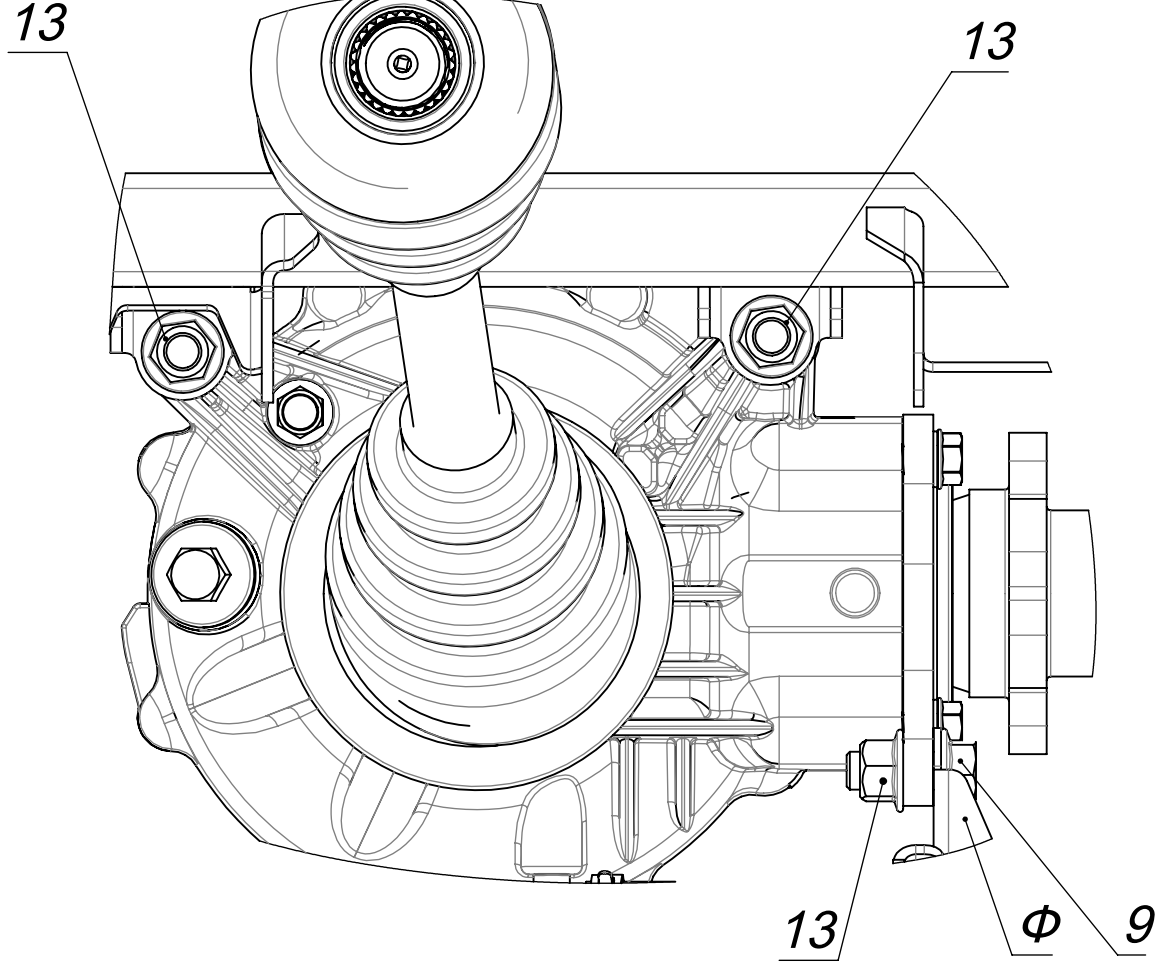



R40600400CB

P (1 : 2)


Б-Б (1 : 1)

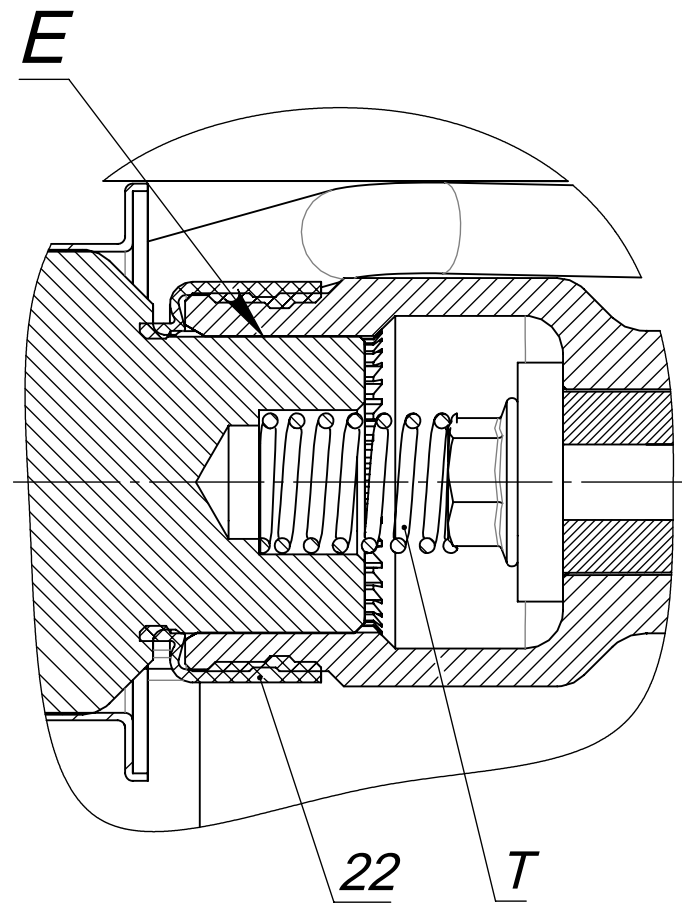

П (1 : 2)

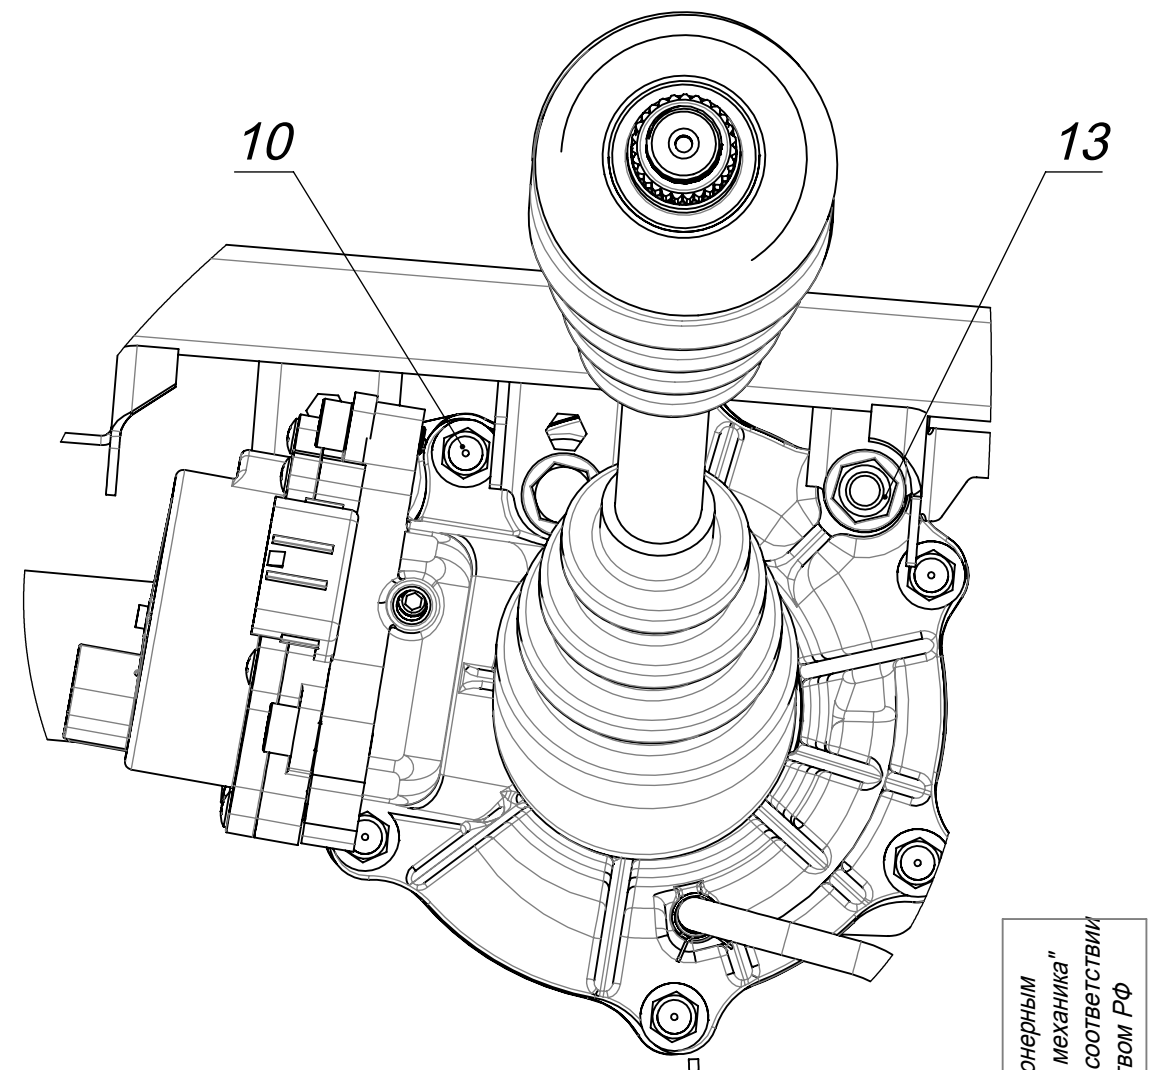


А-А (1 : 1)

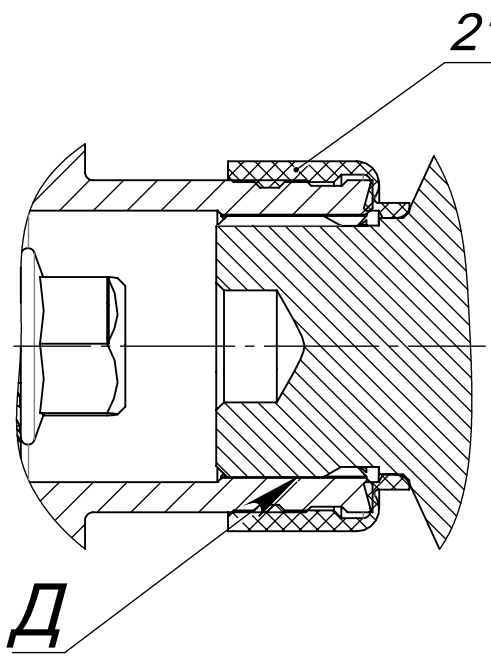


Разработано Акционерным обществом "Русская механика" Права охраняются в соответствии с законодательством РФ

- 1 Размер для справок.
- 2 Перед сборкой смазать посадочные поверхности Е, Д, Ж, И, К, Л, М, Н деталей поз. 14, 15, 22, 23, 24, 25 смазкой многоцелевой литиевой "Лукойл полифлекс EP 2-160" или смазкой многоцелевой "RM 0802075".
- 3 Затяжку болтов поз. 10 и гаек поз. 13 производить с Мкр. от 49,03 (5,0) до 54,92 (5,6) Н м (кгс м).
- 4 Резьбовую поверхность болтов поз. 10 при установке в деталь поз. 16 смазать герметиком RiteLock TL 43 фирмы "CHEMENCE" по инструкции РИ 2.5-001-2008. Допускается использовать резьбовой фиксатор "Loctite 243" или резьбовой фиксатор "FORTONIT 1146".
- 5 Дифференциал передний в сборе заполнить трансмиссионным маслом "ТАЙГА-ТХ (SAE 75W-90 GL-5) ТУ 0253-010-94265207-10" или ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 LS SAE 75W-85 СТО 79345251-082-2015" объемом 0,3 л.
- 6 Редуктор задний в сборе заполнить трансмиссионным маслом "ТАЙГА-ТХ (SAE 75W-90 GL-5) ТУ 0253-010-94265207-10" или ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTH TM-4 LS SAE 75W-85 СТО 79345251-082-2015" объемом 0,2 л.
- 7 Технические требования к затяжке резьбовых соединений по ОСТ 37.001.031-72.
- 8 Пружина С из состава вала приводного поз. 15.
- 9 Пружина Т из состава вала приводного поз. 14.
- 10 Свободное осевое перемещение вала приводного поз. 14 должно составлять от 3 до 5 мм. Размер обеспечивается оснасткой. При осевом перемещении менее 3 мм допускается установка шайбы поз. 27 между Кронштейном Ф и редуктором поз. 19.
- 11 Свободное осевое перемещение вала приводного поз. 15 должно составлять от 3 до 5 мм. Размер обеспечивается оснасткой.
- 12 Электронная модель R40600400_SW от 01.10.2024.




В-В (1 : 1)

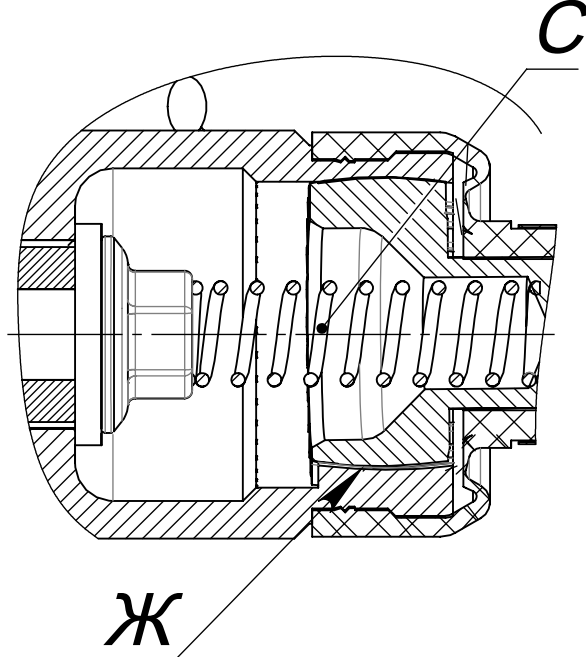

Г-Г (1 : 1)

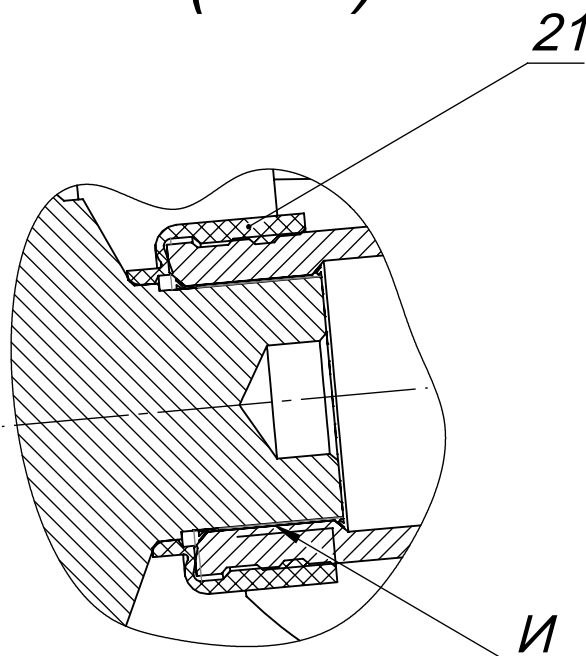

У

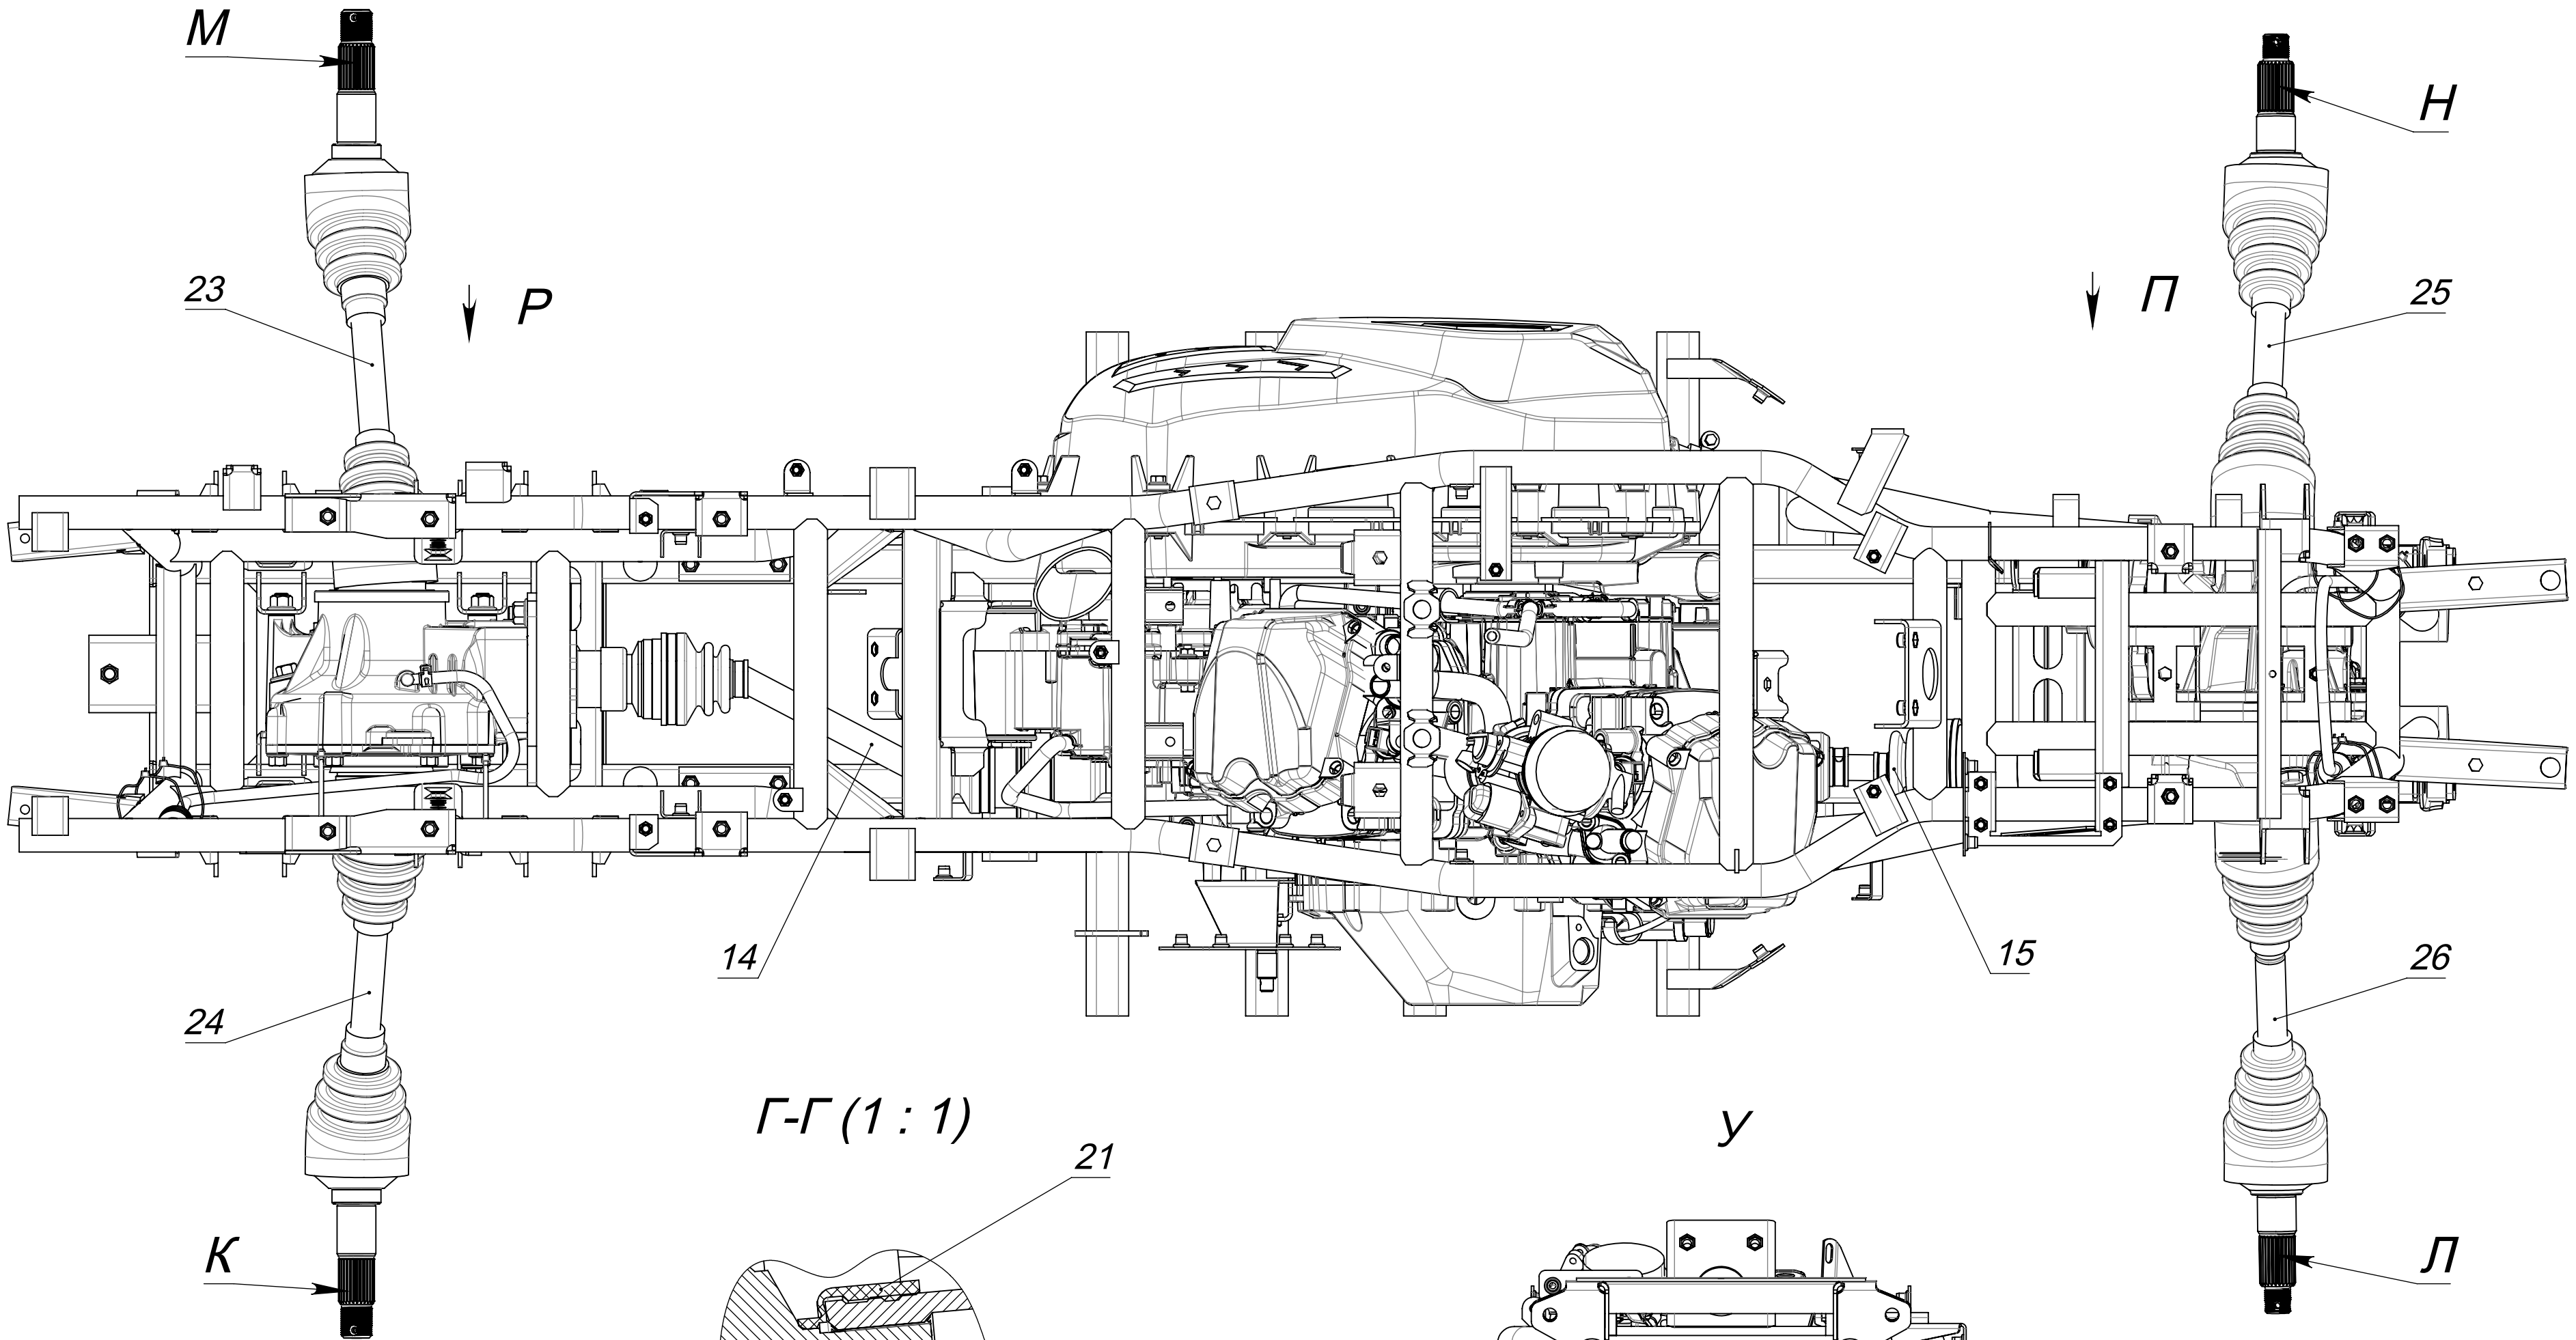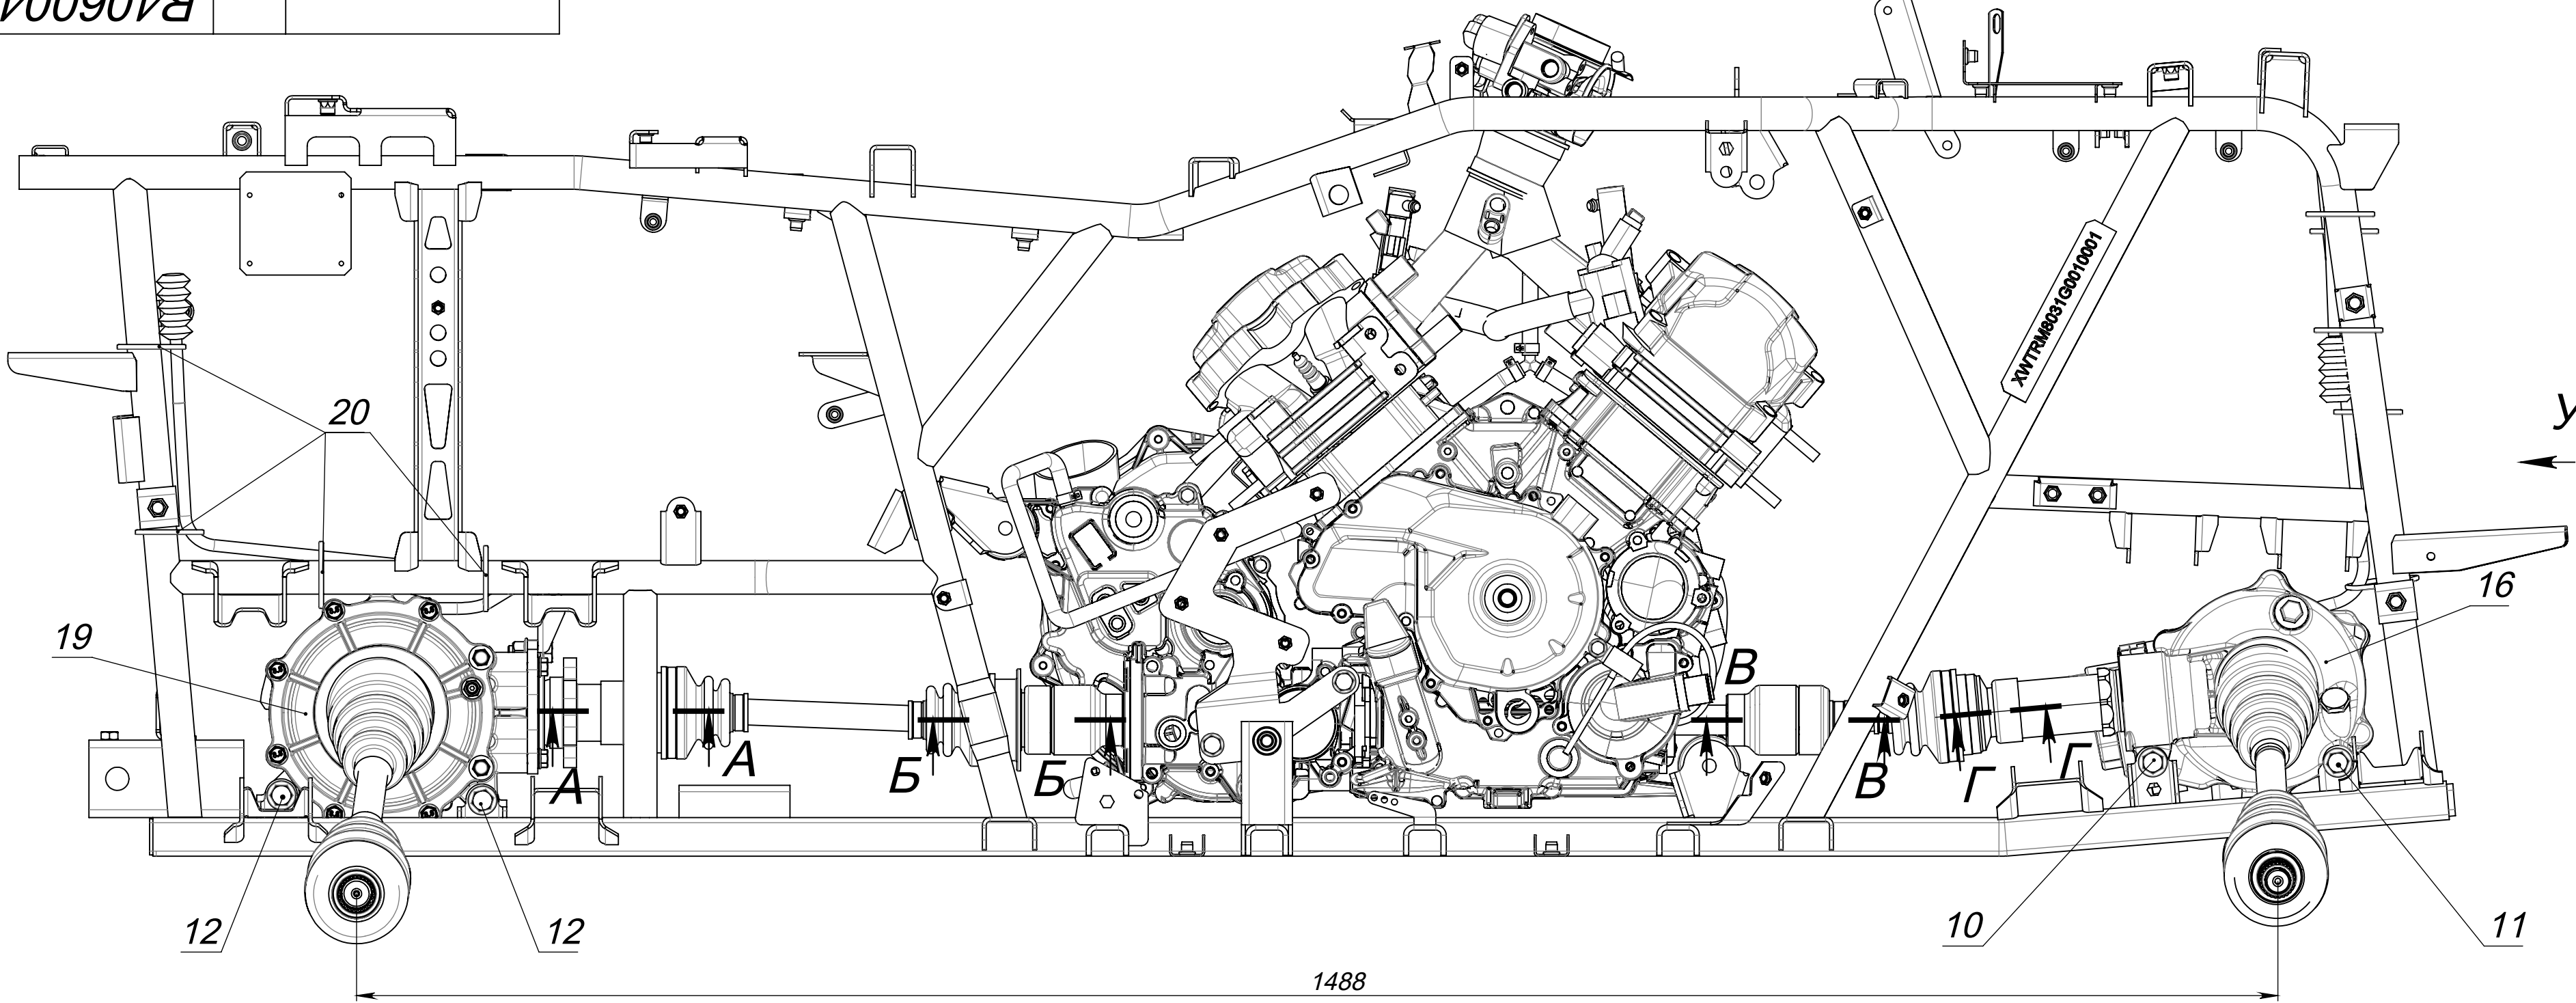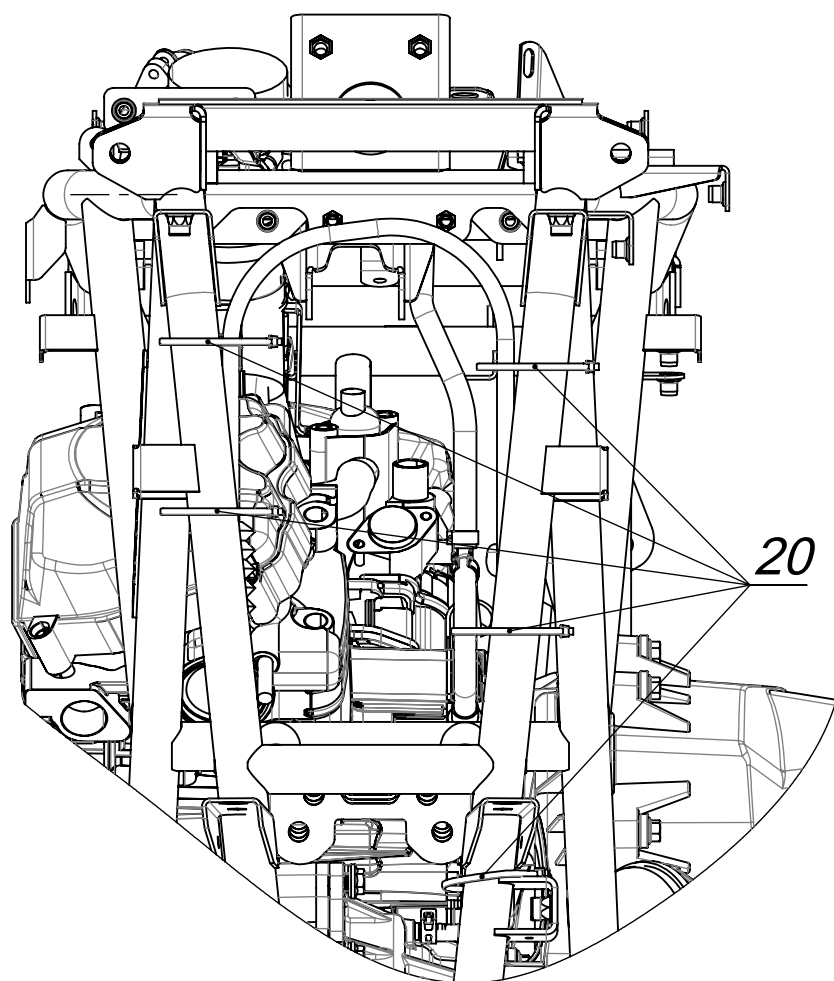

Зам.	R4.134		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Эльжуев		
Пров.	Галаткин		
Т. контр.	Смирнов		
Н. контр.	Добродеева		
Утв.	Галаткин		

R40600400CB			
Трансмиссия		Лит.	Масса
Сборочный чертеж		О	-
		Лист	Листов 1
		АО "РМ" СГК	