2711000050СБ




В (2:1)




Б (2:1)

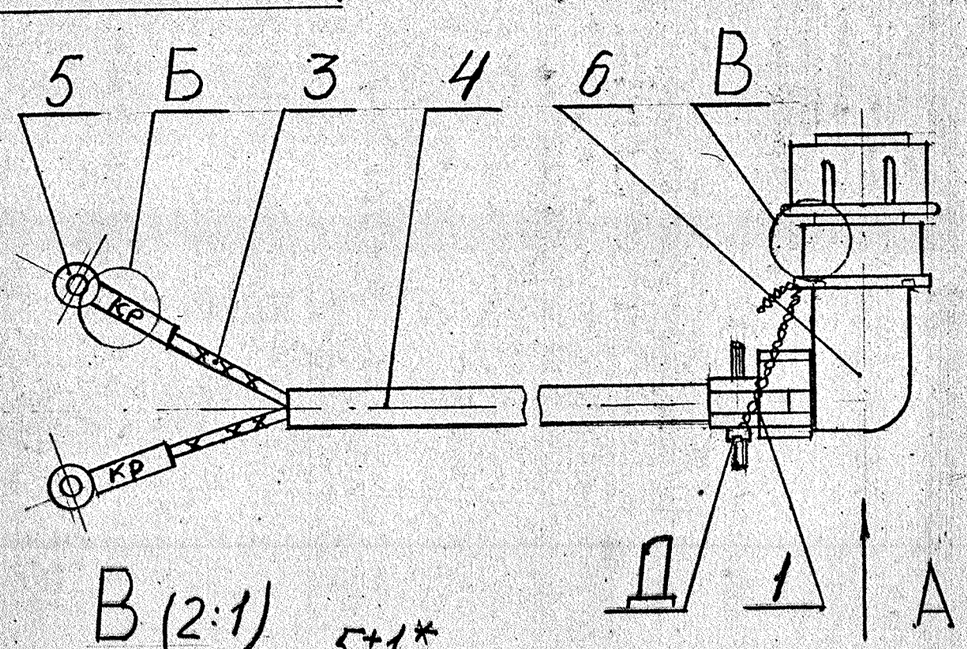


А

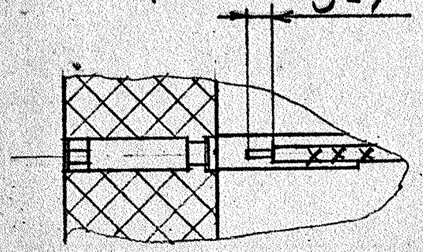


| Схема распайки | |
|---|---|
| Цвет провода | № контакта |
| красный | 1 |
| красный | 2 |

1. Припай ПТ КР 10 ПОС-40 ГОСТ 21931-76.
2. Токонесущую жилу дет. поз. 5 зажимать лепестками меньшей длины, а изоляцию провода - лепестками большей длины. Выступание токонесущей жилы из лепестков меньшей длины в месте Г не более 1мм., а утопание не допускается.
3. Дет. поз. 5 на концах проводов обжать и пять согласно элементу Б.
4. На чертеже приведена условное обозначение трубок: „кр" - красная.
5. Положение дет. поз. 4 устанавливается по месту.
6. *Размеры для справок.
7. Винты Д - стопорение 4.4. ОСТ1 39502-77.
8. Допускается для маркировки вместа цветных трубок применять цветные провода соответствующего цвета, а все кембрики применять белого цвета.
9. Приемка и контроль готовых жгутов по ГОСТ 23544-84.
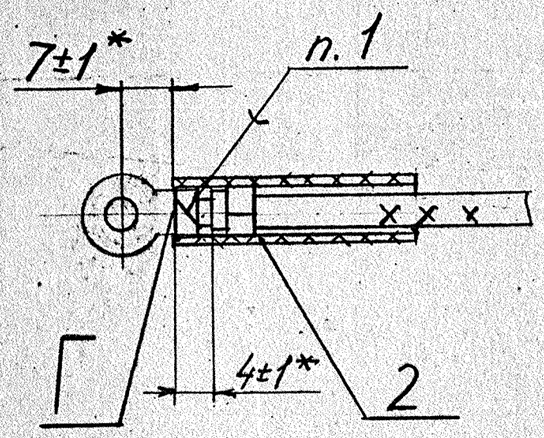
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Киселев | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | Туманов | | 21.09.94 |
| Нач. КБ | | Бейлин | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | Тихамиров | | 21.9.94 |

2711000050СБ

Жгут

Сборочный чертеж

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | 1:1 |
| Лист | Листов 1 | |

АО „РМ" ОГК-С

Копировал

Формат А3

2766

Разраб. Киселев 30.09.94 (Киселев В.М.)

| Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Инв. № подл. 159