


270600233

R_z40 (✓)

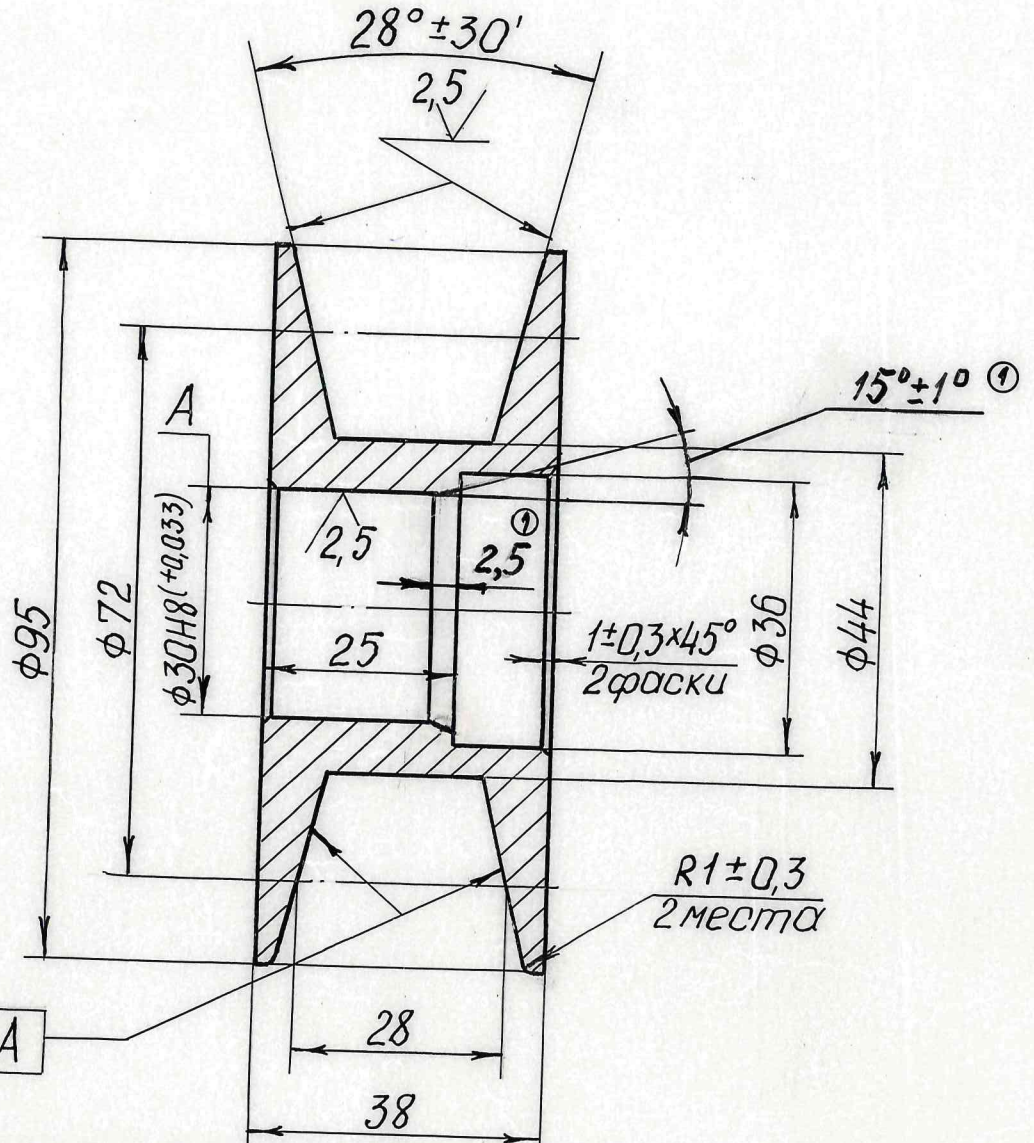

0,1 A

- ② Нитроцементировать h 0,4...0,9 ≥ 45HRC₃
- ① 1. Цианировать h 0,16...0,4 ≥ 69HRN₃₀.
- ① 2. Неуказанные предельные отклонения размеров валов - по h14, остальных - по ± IT14
- ② ③. Остальные технические требования по ГОСТ 20889-88.
- ① ④. Покрытие Ц15 хр.

Справ. № Перб. примен
 Инв. № подл. Подп. и дата
 Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
 Инв. № подл. Подп. и дата
 297

| | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|
| | | | | 270600233 | | | |
| 2 | - | 27.89 | Михайлов | 2004.9.8 | Лист | Масса | Масштаб |
| 1 | - | 27.51 | Соболев | 13.06.15 | | | 1:1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лист | Листов | 1 |
| Разраб. | Соколова | Соболев | Соболев | 13.06.15 | | | |
| Проб. | Илюшин | Илюшин | Илюшин | 13.06.15 | | | |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | Тихомиров | Тихомиров | Тихомиров | 27.10.14 | Сталь 20 | ГОСТ 1050-74 | АО, РМ" ОГК-С |
| | | | | Формат А4 | | | |

Копировал