Ф. 51243

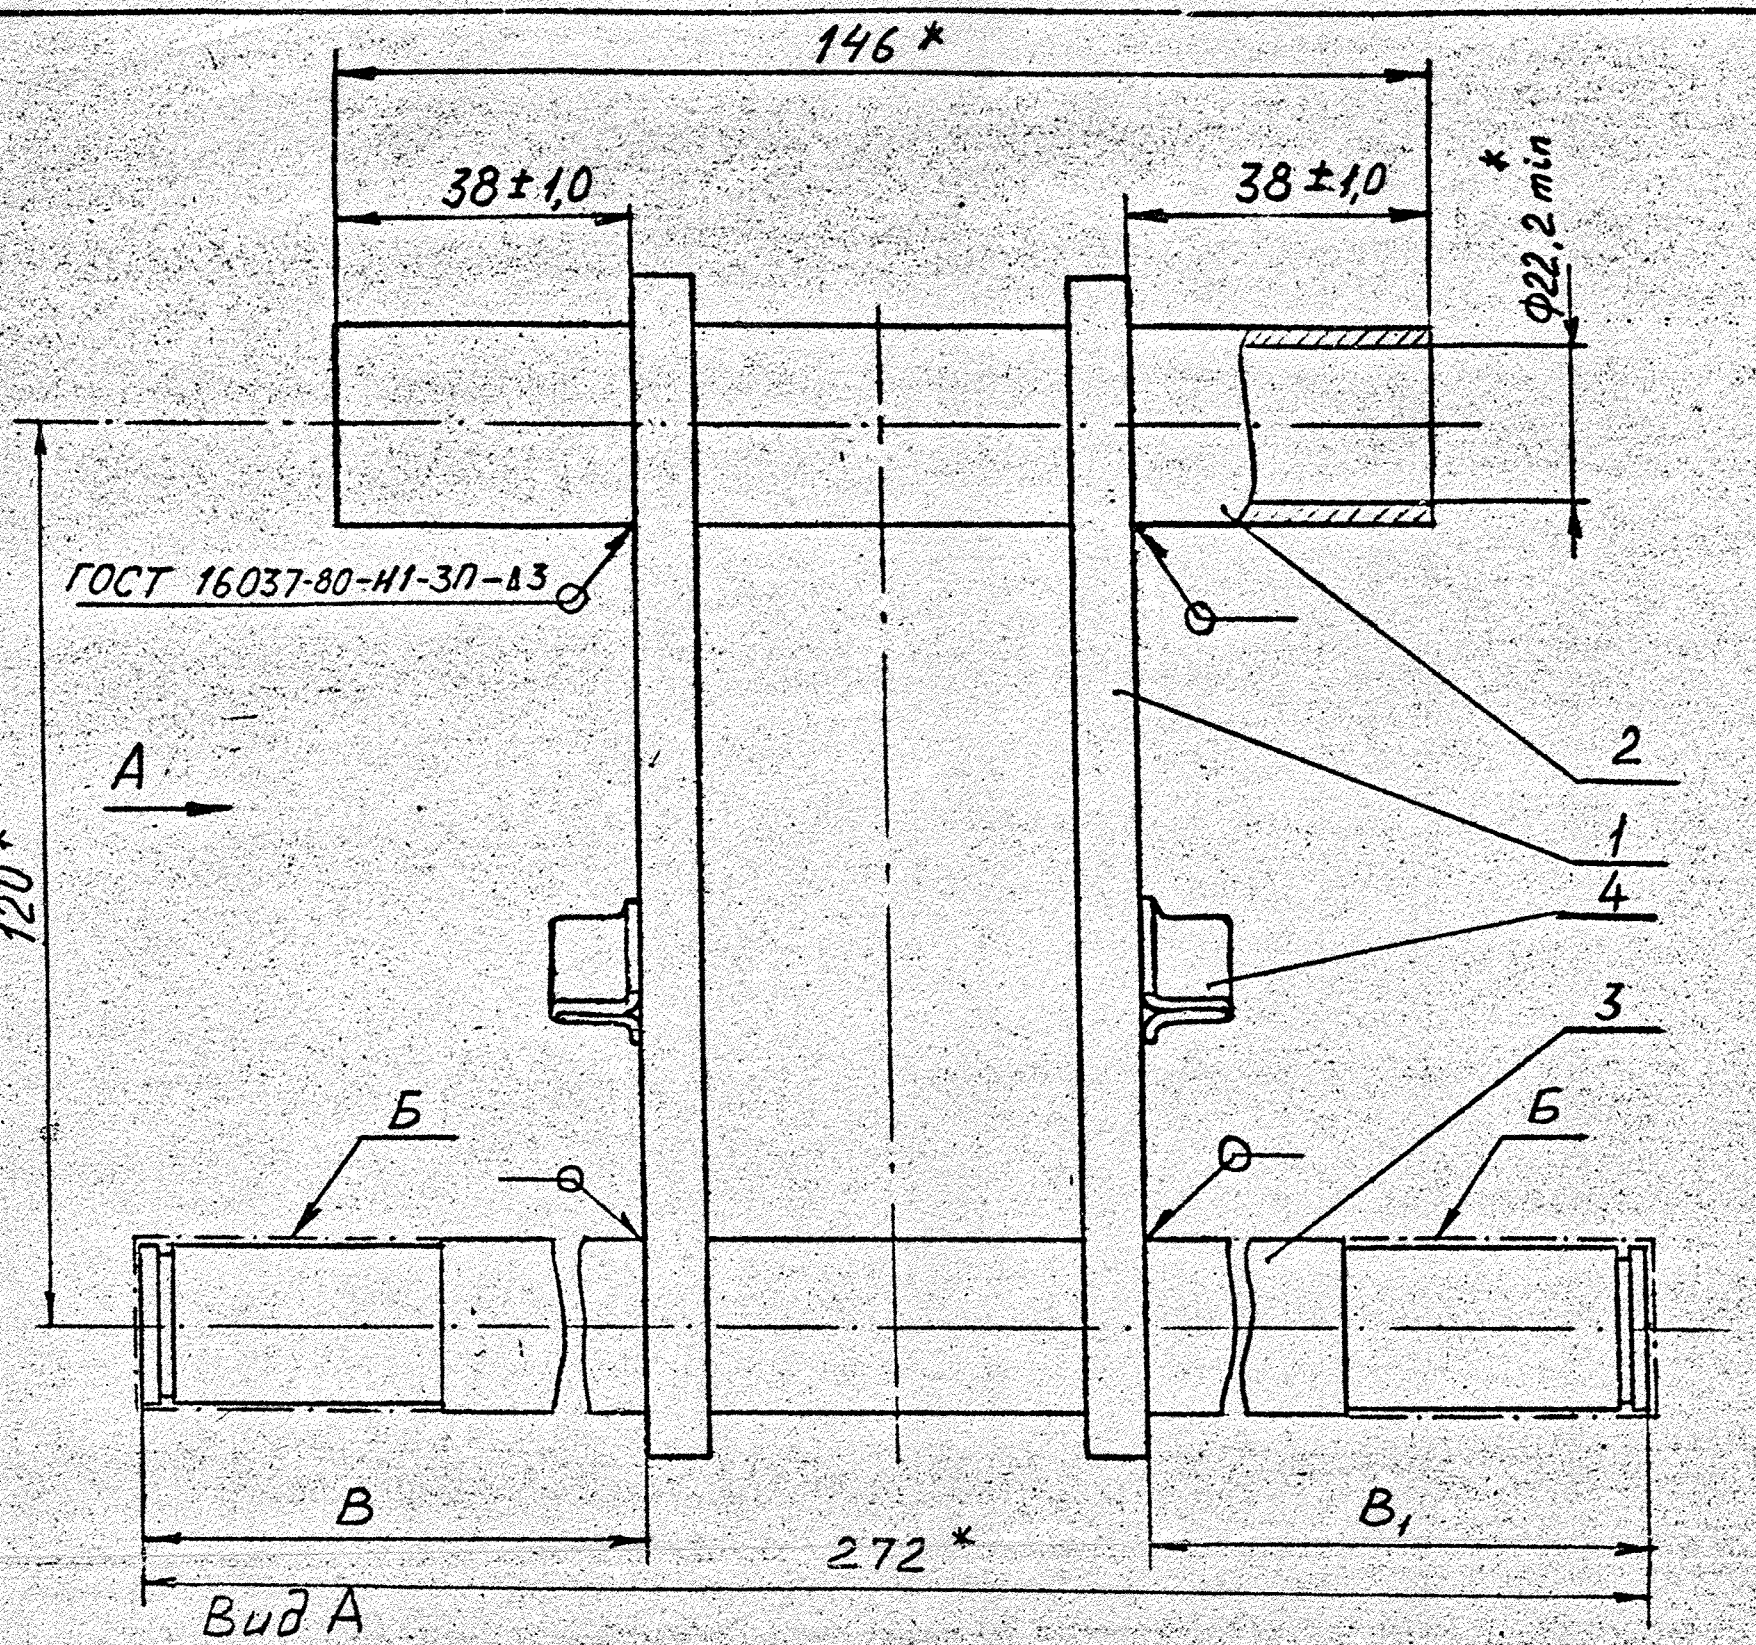

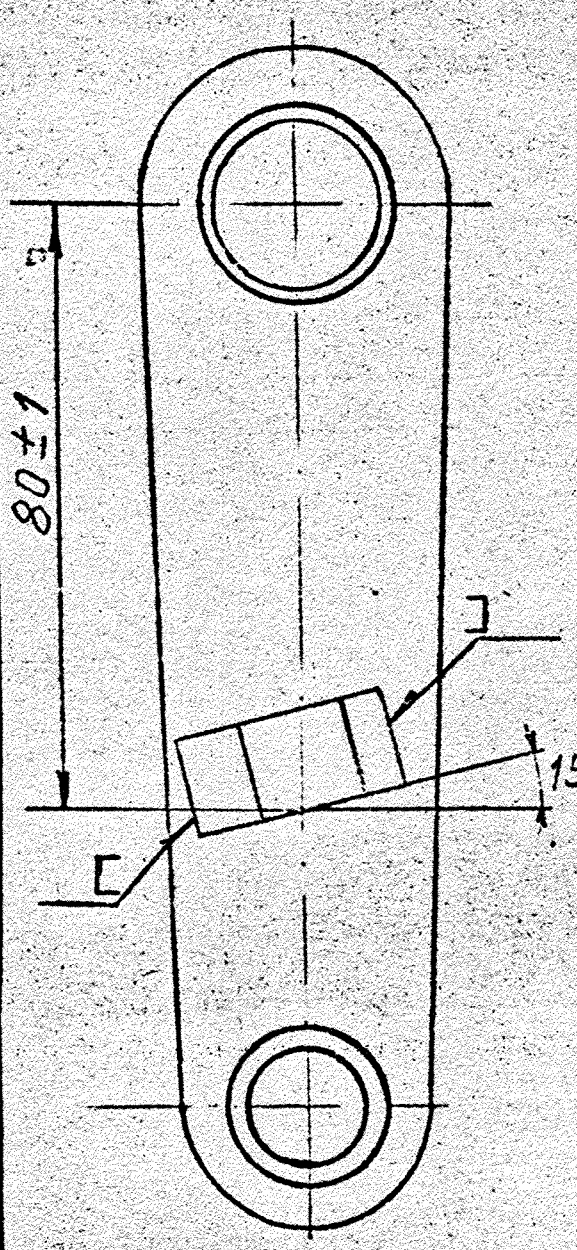

1. Сварка по инструкции № 044-0049.
2. * Размеры для справок.
3. Разность размеров В и B_1 не более 2 мм.
4. Покрытие наружн. поверхн., кроме поверхн. Б, эмаль МЛ-152 чёрная ГОСТ 18099-78.
5. Т.Т. на покрытие по ОСТ 1.026.67-88 или по ГОСТ 9.401-91.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработ.		Иванов		11.05.93
Проверил		Ильин		11.05.93
Т. контр.				
Н. контр.				
Утвердил		Тихомиров		11.05.93

270200010 СБ

Балансир передних катков
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
9	2,5	1:1
Лист	Листов	1

АО „РМ"

Перв. примен.
Справ. №
Подпись и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подпись и дата
Инв. № подл. 130

Копировал
Формат 12
589