110602153
110602153-01

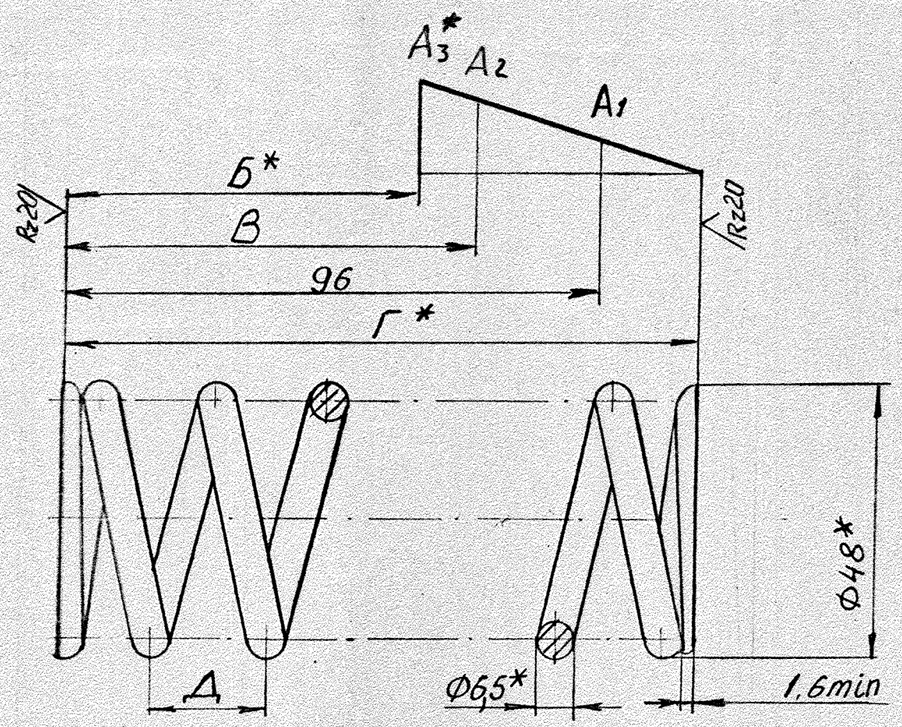

1. HRC э 55,5 ... 58.
2. G = 8200 кгс/мм²
3. t max = 135 кгс/мм²
4. Направление навивки пружины - правое.
5. L = Е мм.
6. n = Ж.
7. n1 = И
8. Дс = 35мм.
9. * Размеры для справок.
10. Покрытие Кд.9. хр.
11. Остальные Т.Т. по ГОСТ16118-70.
12. Шаг пружины разрешается не контролировать.

Обозначение	A1	A2	A3*	Б*	В	Г*	Д	Е	Ж	И	К
110602153	(1820±91)Н	(2890±144)Н	3230Н	55,25	65	152	19,75	1175	7	9	0,300
110602153-01	(1148±57)Н	(2227±111)Н	2580Н	55,25	65	130,5	17,25	1175	7	9	0,300

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Рябов		24.04.91
Пров.				
Т. контр		Туманов		
Нач. КБ				
Н. контр		Галаткина		26.04.91
Утв.		Тихомиров		

110602153, 110602153-01

Пружина

Лит.	Масса	Масштаб
А	К	1:1

Лист | Листов 1

Пруток 65С2ВА-В ХН-6,5 ГОСТ 14963-78

АО „РМ" ОГК-С

Копировал

Формат А3

Справ. № | Перв. прим

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись